



Guia de início rápido do sistema de sala Avaya C170

Versão 1.2.1
Edição 4
Fevereiro de 2026

Notices

© 2026 Avaya LLC. All Rights Reserved.

You may, at your own risk, assemble a MyDocs collection solely for your own internal business purposes, which constitutes a modification to the original published version of the publications. Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version of publications. You agree to defend, indemnify and hold harmless Avaya, Avaya's agents, servants and employees against all claims, lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with, your modifications, additions or deletions to the publications.

A single topic or a collection of topics may come from multiple Avaya publications. All of the content in your collection is subject to the legal notices and disclaimers in the publications from which you assembled the collection. For information on licenses and license types, trademarks, and regulatory statements, see the original publications from which you copied the topics in your collection.

Except where expressly stated by Avaya otherwise, no use should be made of materials provided by Avaya on this site. All content on this site and the publications provided by Avaya including the selection, arrangement and design of the content is owned by Avaya and/or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws including the sui generis rights relating to the protection of databases. Avaya owns all right, title and interest to any modifications, additions or deletions to the content in the Avaya publications.

Aviso

Embora tenha se empenhado para garantir a abrangência e a fidedignidade das informações presentes neste documento por ocasião da impressão, a Avaya não se responsabiliza por eventuais erros. A Avaya se reserva o direito de fazer alterações e correções nas informações deste documento sem obrigação de notificar nenhuma pessoa ou organização sobre tais alterações.

Aviso de isenção de responsabilidade sobre a documentação

"Documentação" refere-se a informações publicadas em mídias diversas e que podem incluir informações do produto, descrições de assinatura ou serviço, instruções de operação e especificações de desempenho que são geralmente disponibilizadas aos usuários dos produtos. A Documentação não inclui materiais de marketing. A Avaya não se responsabiliza por nenhuma modificação, adição ou exclusão efetuada na versão originalmente publicada desta Documentação, a menos que tais modificações, adições ou exclusões tenham sido realizadas pela Avaya ou explicitamente em nome dela. O Usuário final concorda em indenizar e isentar a Avaya, seus agentes e seus funcionários de todas as queixas, ações judiciais, processos e sentenças decorrentes de ou relacionados a modificações, adições ou exclusões subsequentes realizadas nesta documentação pelo Usuário final.

Aviso de isenção de responsabilidade sobre links

A Avaya não é responsável pelo conteúdo nem pela confiabilidade de qualquer site com links indicados neste site ou na Documentação fornecida pela Avaya. A Avaya não se responsabiliza pela precisão de nenhuma das informações, declarações ou conteúdo fornecido nesses sites e a simples presença deles não significa que a Avaya endossa os produtos, serviços ou informações descritos ou oferecidos por eles. A Avaya não garante o funcionamento constante desses links e não tem controle sobre a disponibilidade das páginas vinculadas.

Garantia

A Avaya fornece uma garantia limitada para o hardware e o software Avaya. Consulte seu contrato com a Avaya para conhecer os termos da garantia limitada. Além disso, o idioma padrão da garantia da Avaya, assim como as informações referentes ao suporte deste produto durante o período da garantia, estão disponíveis aos clientes da Avaya e outras partes no site de suporte da Avaya: <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> no link "Warranty & Product Lifecycle" (Garantia e ciclo de vida do produto) ou em um site sucessor conforme designado pela Avaya. Observe que caso tenha adquirido os produtos diretamente de um Avaya Channel Partner autorizado fora dos Estados Unidos e Canadá, a garantia será fornecida pelo respectivo Avaya Channel Partner e não pela Avaya.

"**Serviço Hospedado**" significa a assinatura de um serviço hospedado da Avaya que Você adquiriu da Avaya ou de um Avaya Channel Partner autorizado (conforme aplicável) e que é descrito em mais detalhes em SAS hospedado ou outra documentação de descrição de serviço relacionada ao serviço hospedado aplicável. Caso Você adquira uma assinatura de Serviço Hospedado, a garantia limitada antecedente pode não ser aplicável, mas Você pode ter direito a serviços de suporte vinculados ao Serviço Hospedado, conforme descrito em mais detalhes em seus documentos de descrição de serviço para o Serviço Hospedado aplicável. Para obter mais informações, entre em contato com a Avaya ou com o Avaya Channel Partner (conforme aplicável).

Serviço Hospedado

AS INFORMAÇÕES A SEGUIR SÃO VÁLIDAS SOMENTE SE VOCÊ TIVER ADQUIRIDO UMA ASSINATURA DE SERVIÇO HOSPEDADO DA AVAYA OU DE UM AVAYA CHANNEL PARTNER (CONFORME APLICÁVEL). OS TERMOS DE USO PARA SERVIÇOS HOSPEDADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA AVAYA, EM [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo) NO LINK "Avaya Terms of Use for Hosted Services" (Termos de Uso da Avaya para Serviços Hospedados) OU EM OUTRO SITE INDICADO PELA AVAYA, E APLICAM-SE A QUALQUER INDIVÍDUO QUE ACESSE OU UTILIZE O SERVIÇO HOSPEDADO. AO ACESSAR OU UTILIZAR O SERVIÇO HOSPEDADO, OU AUTORIZAR OUTROS A FAZÊ-LO, VOCÊ, EM SEU NOME E EM NOME DA ENTIDADE PARA A QUAL VOCÊ ESTIVER FAZENDO ISSO (DORAVANTE DENOMINADA RESPECTIVAMENTE COMO "VOCÊ" E O "USUÁRIO FINAL"),

ACEITA OS TERMOS DE USO. CASO ESTEJA ACEITANDO OS TERMOS DE USO EM NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE LEGAL, VOCÊ DECLARA TER A AUTORIDADE DE VINCULAR ESSA ENTIDADE A ESTES TERMOS DE USO. CASO NÃO TENHA ESSA AUTORIDADE, OU CASO NÃO QUEIRA ACEITAR ESTES TERMOS DE USO, VOCÊ NÃO DEVE ACESSAR OU UTILIZAR O SERVIÇO HOSPEDADO NEM AUTORIZAR NINGUÉM A ACESSÁ-LO OU UTILIZÁ-LO.

Licenças

Os Termos Globais de Licença de Software ("Termos de Licença de Software") estão disponíveis no site a seguir <https://www.avaya.com/en/legal-license-terms/> ou em qualquer site sucessor, conforme designado pela Avaya. Estes Termos de Licença de Software são aplicáveis a qualquer pessoa que instale, baixe e/ou use o Software e/ou a Documentação. Ao instalar, baixar ou usar o Software, ou autorizar outras pessoas a fazê-lo, o usuário final concorda que estes Termos de Licença de Software criam um contrato vinculante entre o usuário final e a Avaya. Caso o usuário final esteja aceitando estes Termos de Licença de Software em nome de uma empresa ou outra pessoa jurídica, o usuário final atesta ter autoridade para vincular essa entidade a estes Termos de Licença de Software.

Direitos autorais

Salvo indicação explícita em contrário, é proibido o uso do material deste site, da Documentação, Software, Serviço Hospedado ou hardware fornecidos pela Avaya. Todo o conteúdo do site, a documentação, Serviço Hospedado e os produtos fornecidos pela Avaya, incluindo a seleção, organização e design do conteúdo é de propriedade da Avaya ou de seus licenciantes e está protegido pelas leis de direitos autorais e propriedade intelectual, incluindo direitos sui generis relacionados à proteção de bancos de dados. Você não pode modificar, copiar, reproduzir, republicar, carregar, postar, transmitir ou distribuir de qualquer forma qualquer conteúdo, total ou parcial, inclusive quaisquer códigos e software, a menos que expressamente autorizado pela Avaya. A reprodução, transmissão, disseminação, armazenamento não autorizados ou uso sem o consentimento explícito por escrito da Avaya pode ser considerado crime, assim como um delito civil nos termos da legislação aplicável.

Virtualização

Os seguintes itens são aplicáveis caso seu produto seja implantado em uma máquina virtual. Cada produto tem seu próprio código de pedido e tipo de licença. Salvo indicação em contrário, cada Instância de um produto deve ser licenciada e obtida separadamente. Por exemplo, caso o cliente usuário final ou Avaya Channel Partner deseje instalar duas Instâncias do mesmo tipo de produto, é necessário fazer o pedido de dois produtos do respectivo tipo.

Componentes de Terceiros

O disposto a seguir se aplica somente se o codec H.264 (AVC) for distribuído com o produto. ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO DE ACORDO COM A LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTE AVC PARA USO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTROS USOS QUE NÃO ENVOLVAM REMUNERAÇÃO PARA (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DECODIFICAR O VÍDEO AVC QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E/OU FOI OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO AVC. NÃO HÁ CONCESSÃO NEM INSINUAÇÃO DE CONCESSÃO DE NENHUMA LICENÇA PARA QUALQUER OUTRO USO. ACESSE O SITE DA MPEG LA, L.L.C PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES. CONSULTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Provedor de Serviços

EM RELAÇÃO AOS CODECS, CASO O AVAYA CHANNEL PARTNER ESTEJA HOSPEDANDO QUALQUER PRODUTO QUE USE OU INTEGRE O CODEC H.264 OU O CODEC H.265, O AVAYA CHANNEL PARTNER RECONHECE E CONCORDA QUE É O RESPONSÁVEL POR TODA E QUALQUER TAXA E/OU DIREITO AUTORAL RELACIONADO. O CODEC H.264 (AVC) ESTÁ LICENCIADO DE ACORDO COM A LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTE AVC PARA USO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTROS USOS QUE NÃO ENVOLVAM REMUNERAÇÃO PARA (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (i) DECODIFICAR O VÍDEO AVC QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E/OU FOI OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO

PARA FORNECER VÍDEO AVC. NÃO HÁ CONCESSÃO NEM INSINUAÇÃO DE CONCESSÃO DE NENHUMA LICENÇA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS CODECS H.264 (AVC) E H.265 (HEVC) ESTÃO DISPONÍVEIS JUNTO À MPEG LA, L.L.C. CONSULTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Conformidade jurídica

Você reconhece e concorda que é Sua responsabilidade cumprir qualquer lei e regulamentação aplicável, inclusive, entre outras, leis e regulamentações relacionadas à gravação de ligações, privacidade de dados, propriedade intelectual, segredos comerciais, fraude e direitos sobre apresentações musicais, no país ou território no qual o produto da Avaya seja utilizado.

Prevenção contra fraude em serviços telefônicos

"Fraude em Serviços Telefônicos" é o uso não autorizado do seu sistema de telecomunicações por uma parte não autorizada (p. ex., um indivíduo que não seja funcionário, agente, prestador de serviços ou que não trabalhe em nome da sua empresa). Esteja ciente de que pode haver risco de Fraude em serviços telefônicos associada ao seu sistema e que caso ocorram, tais fraudes podem resultar em cobranças adicionais significativas por parte de seus serviços de telecomunicações.

Intervenção da Avaya contra fraude em serviços telefônicos

Caso suspeite que esteja sendo vítima de fraude em serviços telefônicos e precise de assistência ou suporte técnico, entre em contato com seu representante de vendas da Avaya.

Vulnerabilidades de segurança

As informações sobre as políticas de suporte à segurança da Avaya estão disponíveis na seção Security Policies and Support (Políticas de Segurança e Suporte) em <https://support.avaya.com/security>.

As suspeitas de vulnerabilidades de segurança de produtos da Avaya são atendidas de acordo com o Fluxo de suporte à segurança de produtos da Avaya (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>).

Baixando a documentação

Para obter as versões mais atuais da Documentação, consulte o site de suporte da Avaya: <https://support.avaya.com> ou qualquer sucessor de tal site conforme determinado pela Avaya.

Contato com o suporte da Avaya

Consulte o site de suporte da Avaya, <https://support.avaya.com> para obter avisos e artigos sobre o Produto ou Serviço de Nuvem, ou para informar um problema com o seu Produto ou Serviço de Nuvem da Avaya. Para obter uma lista de números de telefone e endereços de contato do suporte, acesse o site de suporte da Avaya, <https://support.avaya.com> (ou o sucessor de tal site conforme determinado pela Avaya), siga para o fim da página e selecione Contact Avaya Support (Contato com o suporte da Avaya).

Regulatory Statements

Industry Canada (IC) Statements

RSS Standards Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Transmitter Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated

power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Este dispositivo digital Classe A está em conformidade com Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC & IC RSS102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISÉDétables pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

México Statement

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:

1. It is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and
2. This equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Brazil Statement

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

U.S. Federal Communications Commission (FCC) Statements

Compliance Statement

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be co-located or operating to conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interferences that may cause undesired operation.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção adequada contra interferência danosa quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento em área residencial pode provocar interferência prejudicial e, nesse caso, o usuário deverá corrigir a interferência por sua conta.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment . This equipment should be installed and operated with minimum distance of 8 in or 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Países da UE

Quando instalado, esse dispositivo está em conformidade com os requisitos básicos e outras provisões relevantes da Diretriz EMC 2014/30/EU, Diretriz de Segurança LV 2014/35/EU e a Diretriz para equipamentos de rádio 2014/53/EU. Uma cópia da Declaração está disponível em <https://support.avaya.com> ou diretamente com a Avaya LLC, 350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960 EUA.

Transmissor WiFi

- Frequências para 2412-2472 MHz, potência de transmissão: 18 dBm
- Frequências para 5180-5240 MHz, potência de transmissão: 17 dBm



Aviso:

Este equipamento está em conformidade com a Classe A do CISPR 32. Em um ambiente residencial, esse equipamento pode causar interferência de rádio.

Aviso geral de segurança

Use apenas fontes de alimentação limitadas aprovadas pela Avaya e específicas para este produto.

Marcas comerciais

As marcas registradas, logotipos e marcas de serviço ("Marcas") exibidas neste site, na Documentação, em Serviços Hospedados e nos produtos fornecidos pela Avaya são marcas registradas ou não registradas da Avaya, suas afiliadas, licenciadores, fornecedores ou demais terceiros. Não é permitido aos usuários utilizar tais Marcas sem a autorização prévia e por escrito da Avaya ou de terceiros proprietários da respectiva Marca. Nada contido neste site, na Documentação, em Serviços Hospedados e nos produtos deve ser interpretado como concessão, por consequência, preclusão ou de outra forma, qualquer licença ou direito sobre as Marcas sem autorização prévia por escrito da Avaya ou de terceiros.

Avaya é uma marca comercial registrada da Avaya LLC.

Todas as marcas comerciais não pertencentes à Avaya são propriedade de seus respectivos donos.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Avaya LLC é feito sob licença.

Android, Google e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Consentimento de uso do dispositivo

Ao usar o dispositivo Avaya, você concorda que a Avaya pode, periodicamente, coletar dados de rede e do dispositivo diretamente do seu dispositivo e pode usar tais dados a fim de validar sua elegibilidade para usá-lo.

Conteúdo

| | |
|---|----|
| Capítulo 1: Introdução | 6 |
| Objetivo..... | 6 |
| Histórico de alterações..... | 6 |
| Capítulo 2: Visão geral | 7 |
| Visão geral do Avaya C170 sistema de sala..... | 7 |
| Layout físico do Avaya C170 sistema de sala..... | 7 |
| Status do indicador..... | 9 |
| Controle remoto..... | 10 |
| Capítulo 3: Guia de introdução | 13 |
| Instalação..... | 13 |
| Cabos Avaya C170 sistema de sala..... | 13 |
| Ligando o Avaya C170 sistema de sala..... | 15 |
| Capítulo 4: Operações básicas | 16 |
| Efetuando uma chamada..... | 16 |
| Adicionando um contato ao catálogo de endereços..... | 16 |
| Ajustando as configurações de vídeo..... | 17 |
| Configurações da página Parâmetros da câmera..... | 18 |
| Gerenciando uma apresentação..... | 19 |
| Capítulo 5: Recursos | 20 |
| Documentação..... | 20 |
| Central de documentos Avaya navegação..... | 20 |
| Localizando documentos no site de suporte da Avaya..... | 22 |
| Suporte..... | 22 |
| Usando a base de conhecimento Avaya InSite..... | 22 |

Capítulo 1: Introdução

Objetivo

Este documento fornece uma visão geral do layout físico e descreve os recursos básicos do Avaya C170 sistema de sala. Ele é destinado a usuários finais que desejam obter um entendimento das funções de codec e começar a usar rapidamente seus recursos.

Histórico de alterações

| Edição | Data | Resumo das alterações |
|--------|-------------------|--|
| 4 | Fevereiro de 2026 | Adição de detalhes para desativar a câmera quando no estado ocioso ou por padrão ao ingressar em uma chamada de conferência em Ajustando as configurações de vídeo na página 17. |
| 3 | Julho de 2025 | Adição de detalhes sobre o intervalo do controle remoto em Controle remoto na página 10. |
| | | Adição de limitações de alcance de microfone integrado em Visão geral do Avaya C170 sistema de sala na página 7. |
| | | Adição de um link para o tutorial em vídeo em Visão geral do Avaya C170 sistema de sala na página 7. |
| 2 | Dezembro de 2024 | Adição dos seguintes tópicos específicos ao guia de referência rápida: <ul style="list-style-type: none">• Controle remoto na página 10• Ligando o Avaya C170 sistema de sala na página 15• Ajustando as configurações de vídeo na página 17• Configurações da página Parâmetros da câmera na página 18 |
| | | Pequenas atualizações de consistência em todo o documento. |
| 1 | Setembro de 2024 | Primeira versão do documento. |

Capítulo 2: Visão geral

Visão geral do Avaya C170 sistema de sala

A unidade integrada de videoconferência 4K UHD Avaya C170 sistema de sala, ou codec, é equipada com um chip sensor CMOS de 8,42 milhões de pixels. Ele oferece vídeo 4K30 sem interrupções, é compatível com recursos de fluxo duplo 4K30 + 4K30 e tem uma lente com zoom óptico de 12X. O Avaya C170 sistema de sala é adequado para várias conferências online, inclusive reuniões corporativas internas e externas, reuniões administrativas e reuniões para centros de comando.

O Avaya C170 sistema de sala tem dois microfones integrados que podem ser usados para capturar áudio dentro de um alcance de 3 metros em salas de conferência pequenas. Para salas de conferência médias e grandes, a Avaya recomenda que você use o Avaya RM61 microfone de sala ou Avaya RA63 alto-falante do microfone de sala.




Links relacionados

[Configurando o Avaya C170 sistema de sala](#)

Layout físico do Avaya C170 sistema de sala

As imagens e a tabela a seguir fornecem uma visão geral do layout físico do Avaya C170 sistema de sala. As etiquetas nos dispositivos adquiridos podem ser um pouco diferentes, mas a função da porta permanece a mesma.

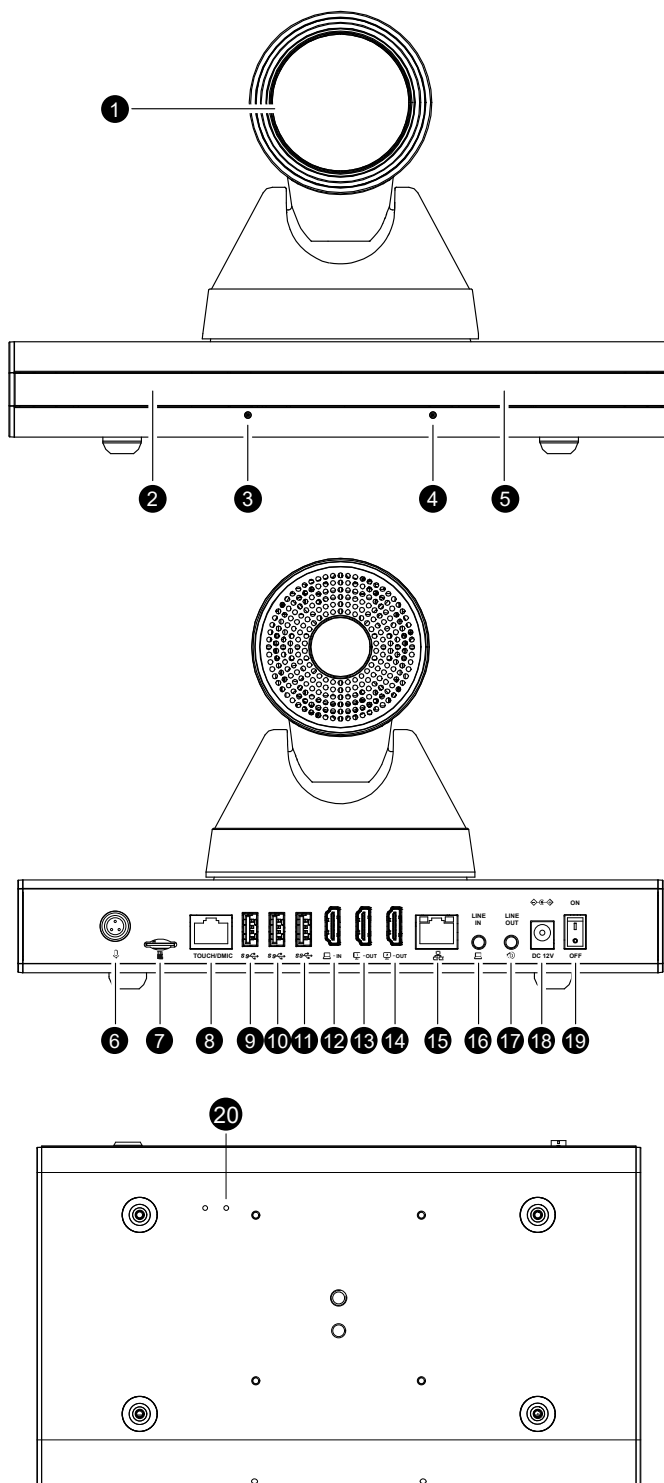

| Número | Nome | Descrição |
|--------|-----------|------------------------|
| 1. | Câmera | Câmera integrada. |
| 2. | Indicador | Indicador de status. |
| 3. | Microfone | Microfone integrado 1. |
| 4. | Microfone | Microfone integrado 2. |

A tabela continua...

| Número | Nome | Descrição |
|--------|--------------------------|---|
| 5. | Janela IR | Janela de recepção de IR. |
| 6. | MIC IN | Interface MIC IN: para se conectar a um microfone externo a fim de receber áudio. |
| 7. | Slot para cartão MicroSD | Incompatível. |
| 8. | Toque/DMIC | Para se conectar a um microfone digital. O microfone digital é compatível com cascata. |
| 9. | USB 3.0 | Interface USB 3.0: para se conectar a uma unidade USB externa, mouse, teclado ou Avaya RA63 alto-falante do microfone de sala. |
| 10. | USB 3.0 | Interface USB 3.0: para se conectar a uma unidade USB externa, mouse, teclado ou Avaya RA63 alto-falante do microfone de sala. |
| 11. | USB 3.0 | Interface USB 3.0: para se conectar a uma unidade USB externa, mouse, teclado ou Avaya RA63 alto-falante do microfone de sala. |
| 12. | HDMI-IN | Interface HDMI-IN: para se conectar a uma câmera ou computador HD externo. |
| 13. | HDMI-OUT-1 | Interface HDMI-OUT-1: para se conectar a uma TV HD externa ou outros dispositivos de exibição. |
| 14. | HDMI-OUT-2 | Interface HDMI-OUT-2: para se conectar a uma TV HD externa ou outros dispositivos de exibição. |
| 15. | LAN | Para se conectar a uma rede Ethernet. |
| 16. | LINE IN | Interface de entrada de áudio de 3,5 mm. |
| 17. | LINE OUT | Interface de saída de áudio de 3,5 mm. |
| 18. | CC 12V | Interface de alimentação. |
| 19. | LIGAR/DESLIGAR | Chave de energia. |
| 20. | REDEFINIR | <p>Botão Redefinir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para manter a versão atual do software ao redefinir em um estado ligado e ocioso, mantenha o botão Redefinir pressionado até que o codec exiba o logotipo de inicialização. Solte o botão para inicializar o dispositivo. • Para restaurar a versão de software instalada de fábrica em estado desligado, pressione e segure o botão Redefinir e ligue o codec. Solte o botão após a saída HDMI principal exibir Instalando a atualização do sistema. |

Status do indicador


A tabela a seguir lista os status dos indicadores do Avaya C170 sistema de sala:

| Status | Status do indicador |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inicialização em processo | Indicador vermelho piscando |
| Modo Em espera ou energia conectada | Indicador vermelho constante |
| Desligado pelo controle remoto | Desativado |
| Recebendo sinal infravermelho | Indicador azul piscando |
| Ocioso | Indicador azul constante |
| Operações de chamada | Indicador azul constante |
| Alimentação desconectada | Desativado |

Controle remoto

Todos os modelos de codec são compatíveis com uma unidade de controle remoto. É possível usar o controle remoto a até 15 metros do dispositivo. É necessário usá-lo apontando diretamente para o codec ou em um ângulo horizontal ou vertical de até 15°. Para aumentar o alcance do controle remoto, é possível usar um repetidor IR de terceiros.

A imagem e a tabela a seguir mostram e descrevem os botões do controle remoto e suas funções:

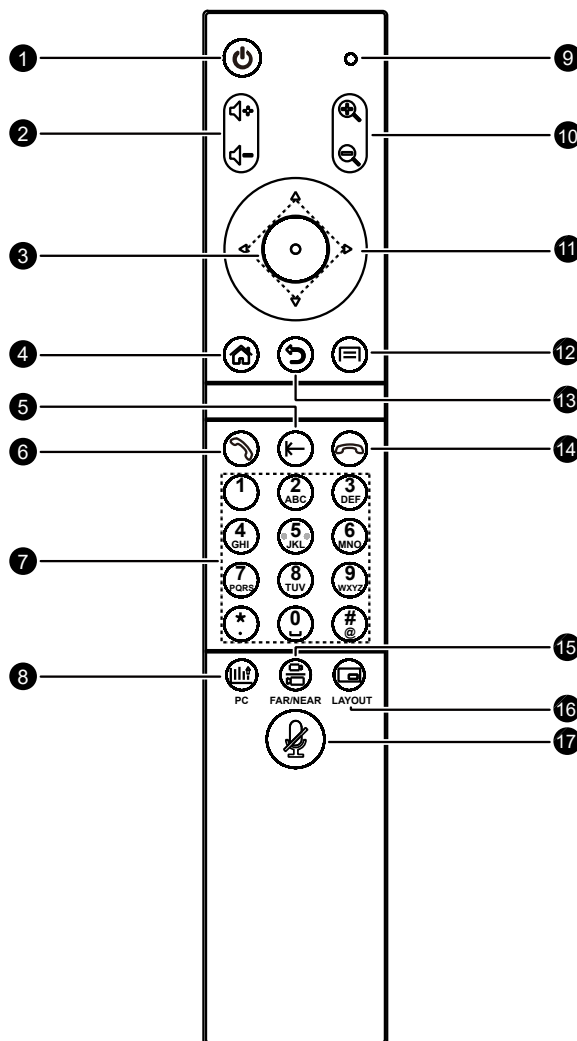

| Número | Nome | Descrição |
|--------|-------------------------------|---|
| 1. | Botão Fonte de energia | Use para entrar no modo Em espera, reiniciar o codec ou bloquear a tela. |
| 2. | Botão Volume +/- | Use para ajustar o nível de volume. |
| 3. | Botão OK | Use para confirmar a seleção. |
| 4. | Botão Início | Use para acessar o menu principal. |
| 5. | Botão Excluir | Use para excluir caracteres inseridos. |
| 6. | Botão Chamar | Use o para iniciar uma chamada, ingressar em uma conferência ou acessar o menu Reunião . |
| 7. | Botões de caractere | Use para inserir números, letras ou caracteres. |
| 8. | Botão PC | Use para gerenciar a apresentação a partir da fonte de mídia conectada, como um notebook. |
| 9. | Indicador IR | Pisca quando você pressiona um botão de controle remoto. |

A tabela continua...

| Número | Nome | Descrição |
|--------|-------------------------------|---|
| 10. | Botão Zoom +/- | Use para ampliar ou reduzir uma câmera externa integrada ou conectada. |
| 11. | Botões de seta | Use para navegar no menu GUI. |
| 12. | Botão Menu | Use para abrir um submenu. |
| 13. | Botão Retornar | Use para retornar ao menu anterior. |
| 14. | Botão Encerrar chamada | Use o para encerrar uma chamada com duas partes ou deixar uma chamada em conferência. |
| 15. | Botão Distante/Perto | Use para alternar entre câmeras locais conectadas e remotas. |
| 16. | Botão Layout | Use para alterar o layout da tela durante uma chamada ativa. |
| 17. | Botão Mudo | Use para ativar ou desativar o áudio codec. |

Atalhos do controle remoto

A tabela a seguir lista as combinações de atalhos do controle remoto e fornece suas descrições. Ao usar os atalhos do controle remoto, pressione os botões sequencialmente na ordem descrita na tabela.

| Teclas de atalho | Função |
|--|--|
| Encerrar chamada + 1 ou Encerrar chamada + 2 | Alternar a resolução de saída HDMI-OUT-1 e HDMI-OUT-2. |
| Botões Excluir + 1 a 9 | Aplicar predefinições PTZ. |
| * # 1/2 | Alternar a principal fonte de vídeo: câmera integrada ou HDMI. |
| ZOOM +/- | Entrar no modo de controle PTZ. |
| ZOOM +/- + qualquer botão que não seja um botão de seta | Sair do modo de controle PTZ. |

Capítulo 3: Guia de introdução

Instalação

É possível colocar o codec em superfícies, como uma mesa, um gabinete ou outros móveis.

Ao colocar o codec em uma mesa, certifique-se de que ele esteja estável para evitar que escorregue. Ao colocar o codec em um gabinete ou mobília, certifique-se de que esteja seguro.

É possível instalar o Avaya C170 sistema de sala em uma parede usando o suporte de instalação na parede fornecido.

Use parafusos ao instalar o codec em um suporte.


Evite ficar de frente para o codec em direção a fontes de luz brilhante, como janelas.

 **Cuidado:**

A operação do dispositivo em um ambiente residencial pode causar interferência de rádio.

Cabos Avaya C170 sistema de sala

A imagem a seguir mostra configurações opcionais e é apenas para referência. Conecte os cabos de acordo com suas necessidades.

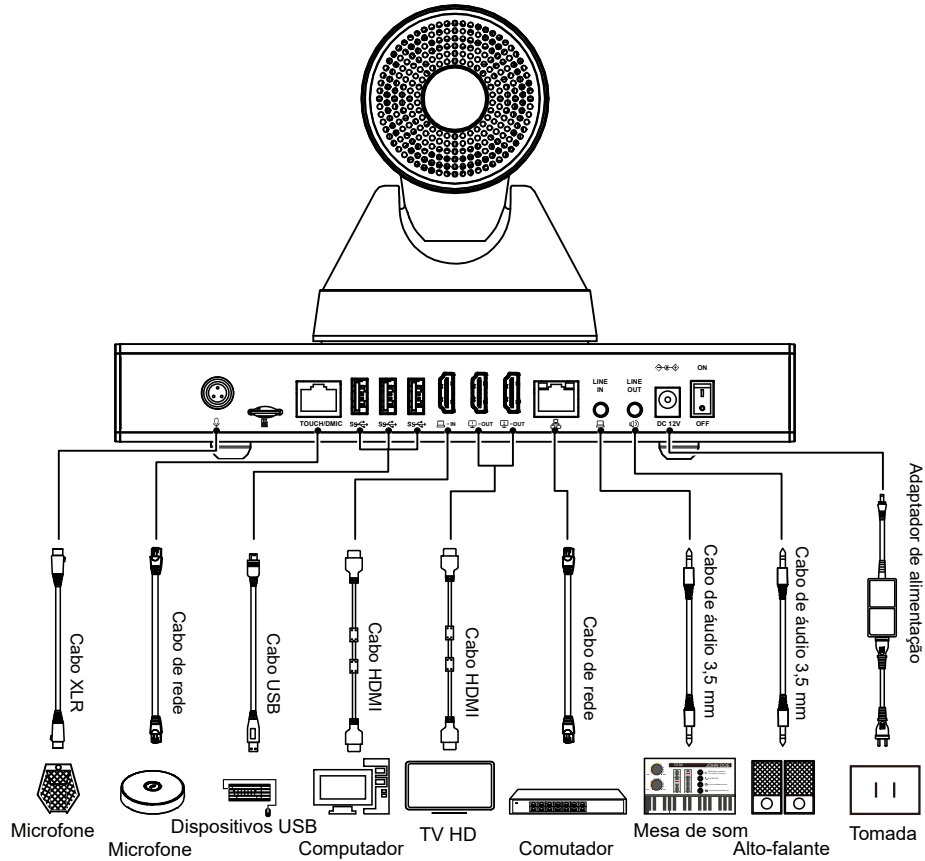

| Tipo de porta | Descrição |
|--|---|
| Entrada | |
| Primeira entrada de transmissão de vídeo | Câmera integrada. |
| Segunda entrada de transmissão de vídeo | Conecte uma câmera HD ou a segunda transmissão de vídeo à interface HDMI-IN para inserir a segunda fonte de vídeo. |
| Entrada de áudio | <p>Para entrada de áudio, use as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIC IN: conecte um ou mais microfones à interface MIC IN usando um cabo XLR. • LINE IN: use um cabo de áudio de 3,5 mm para conectar um computador ou uma fonte de áudio do telefone à interface LINE IN. • Touch/DMIC: use um cabo de rede para conectar um microfone digital à interface Touch/DMIC. |

A tabela continua...

| Tipo de porta | Descrição |
|--|---|
| USB | <p>Conecte um microfone USB ou um dispositivo USB, como teclado ou mouse.</p> <p>O Avaya C170 sistema de sala é compatível com microfones Avaya. Para microfones Avaya, é necessário usar as seguintes opções de conexão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RM61: conecte-o por meio da porta Touch/DMIC. • RA63: conecte-o por meio de uma porta USB. |
| Saída | |
| Saída de áudio | Conecte um alto-falante à interface LINE OUT usando um cabo de áudio de 3,5 mm. |
| Primeira saída de transmissão de vídeo | Conecte uma TV de alta definição à interface HDMI-OUT-1 usando um cabo HDMI. |
| Segunda saída de transmissão de vídeo | Conecte uma TV HD à interface HDMI-OUT-2 usando um cabo HDMI. |
| Conectividade e energia | |
| Rede | Conecte a uma rede Ethernet usando um cabo de rede. |
| Fonte de alimentação | Conecte o Avaya C170 sistema de sala à tomada usando o adaptador de alimentação fornecido. |

Ligando o Avaya C170 sistema de sala

Sobre esta tarefa

Para um desempenho ideal, é necessário verificar o adaptador de alimentação e sua função ao conectar e ligar o Avaya sistema de sala série C100.

Pré-requisitos

Certifique-se de usar a fonte de alimentação fornecida com o codec e de que a fonte de alimentação esteja acessível.

Procedimento

1. Conecte todos os dispositivos necessários às portas correspondentes no codec, incluindo HDMI-OUT-1.
2. Conecte o adaptador de alimentação à entrada de energia localizada na parte traseira do codec.
3. Conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de energia.
4. Ligue o interruptor de alimentação após conectar o adaptador de alimentação.

O codec exibe a interface de exibição do menu principal no dispositivo conectado ao HDMI-OUT-1.

Capítulo 4: Operações básicas

Efetuando uma chamada

Sobre esta tarefa

No menu GUI, é possível fazer uma chamada fazendo o seguinte:

- Discando um número de telefone ou endereço IP
- Selecionando uma entrada de histórico de chamadas ou um contato no catálogo de endereços

Pré-requisitos

Certifique-se de ter uma conta SIP ou H.323 registrada. É possível criar uma conta SIP e H.323 no menu **Configurações**.

Procedimento

1. No menu **Reunião**, execute uma das seguintes ações:
 - No topo da guia **Participe de uma reunião**, no campo de entrada, insira o número de telefone ou endereço IP a ser chamado.
 - Na guia **Participe de uma reunião**, selecione uma entrada na lista **Histórico de chamadas**.
 - Acesse a guia **Catálogo de endereços**, pesquise e selecione o contato que deseja chamar.
2. Caso tenha discado o número ou endereço IP na guia **Participe de uma reunião**, acesse as opções de chamada lateral e selecione o protocolo e a taxa de chamadas a serem usados ao fazer uma chamada.
3. Para iniciar a chamada, selecione o ícone **Chamar**.
4. Para encerrar a chamada, pressione o botão **Encerrar chamada** no controle remoto.
5. Na janela de confirmação, selecione **Sair da reunião**.

Adicionando um contato ao catálogo de endereços


Sobre esta tarefa

É possível adicionar um contato ao catálogo de endereços e determinar o protocolo e a taxa de chamadas a serem usados ao realizar a chamada. Quando o contato salvo ligar para você, é possível ver o seu nome e número de telefone na janela **Chamada recebida**.

Caso o recurso Diretório LDAP esteja ativado, também é possível adicionar contatos empresariais existentes ao catálogo de endereços local para acessá-los caso perca a conexão

com o banco de dados LDAP. O administrador da interface do usuário da web do codec ativa e configura a funcionalidade LDAP.

Procedimento

1. No menu **Reunião**, acesse a guia **Catálogo de endereços**.
2. Adote um dos seguintes procedimentos:
 - Caso o recurso Diretório LDAP esteja ativado, acesse a subguia **Contatos locais** e selecione **Adicionar contatos**.
 - Caso o recurso Diretório LDAP esteja desativado, selecione **Adicionar contatos** na parte superior da guia **Catálogo de endereços**.
3. **(Opcional)** Se o recurso Diretório LDAP estiver ativado, para adicionar um contato da empresa existente, na sub-aba **Catálogo de endereços corporativos**, selecione  ao lado do contato.
4. Na janela **Adicionar aos contatos locais**, no campo **Nome**, insira o nome do contato.
5. No campo **Número**, insira o número de telefone do contato.
6. Na lista **Protocolo**, selecione o protocolo a ser usado ao realizar a chamada.
7. Na lista **Taxa**, selecione a taxa de chamadas.
8. Para salvar os detalhes do contato, selecione **Confirmar**.

Ajustando as configurações de vídeo

Sobre esta tarefa

Na página **Controle da câmera**, é possível configurar o dispositivo para que a câmera seja desativada quando o codec estiver ocioso. Também é possível configurar o dispositivo para desativar a câmera por padrão ao ingressar pela primeira vez em uma chamada em conferência.

É possível gerenciar movimentos verticais e horizontais para uma câmera local e remota, além do foco automático e zoom. Também é possível configurar parâmetros de imagem, luz de fundo e cintilação. Também é possível criar predefinições de movimento panorâmico, inclinação e zoom (Pan, tilt, and zoom, PTZ) que você pode selecionar novamente na mesma página para mover rapidamente sua câmera para a posição desejada posteriormente.

Procedimento

1. No menu de navegação da interface web, acesse **Controle > Controle da câmera**.
2. Para desativar a câmera quando o codec estiver em estado ocioso, ative o comutador **Desativar câmera quando ociosa**.
3. Para desativar a câmera por padrão ao ingressar em uma chamada de conferência, ative o comutador **Juntar-se e desativar a câmera**.
4. Na seção **Turn**, ajuste as posições horizontal e vertical do enquadramento do vídeo.
5. Na seção **Foco**, use os botões **Focar** e **Desfocar** para ajustar o foco da câmera.
6. Na seção **Posição predefinida**, clique em **Definir** para salvar a configuração PTZ atual como uma posição predefinida.

7. Para recuperar uma predefinição de PTZ, clique em **Ativar** e, na janela **Invocar predefinição**, insira o número da predefinição.

A câmera é movida para a posição predefinida.

8. Na seção **Parâmetros da câmera**, clique em **Definir** para definir a imagem de vídeo, luz de fundo, cintilação e outras configurações para as câmeras integradas.

Links relacionados

[Configurações da página Parâmetros da câmera](#) na página 18

Configurações da página Parâmetros da câmera

A tabela a seguir descreve as configurações disponíveis ao clicar em **Definir** na seção **Parâmetros da câmera**:

| Nome da configuração | Descrição |
|---|--|
| Guia Parâmetros de imagem | |
| Contraste | Selecione o nível de contraste do vídeo da imagem. |
| Brilho | Selecione o nível de brilho do vídeo da imagem. |
| Modo de abertura | É possível selecionar um dos seguintes modos de abertura: <ul style="list-style-type: none"> • Automático: a câmera determina automaticamente o tamanho da abertura da íris. • Manual: é possível selecionar manualmente o tamanho da abertura da íris em f-stops. |
| Valor de abertura | Selecione o tamanho da abertura da íris em f-stops e determine quanta luz chega ao sensor da câmera. Essa configuração está disponível caso selecione o modo de abertura manual. |
| Guia Configurações de luz de fundo | |
| Ativar compensação de luz de fundo | Ative a compensação de luz de fundo se houver luz atrás do objeto e o objeto ficar escuro. |
| Guia Modo de cintilação | |
| Cintilação | Desative a configuração de anti-cintilação ou selecione uma das opções. Use essa configuração para gravar vídeos de alta qualidade sob iluminação artificial cintilante. |
| Guia Outros | |
| Ativar giro vertical | Ative a configuração para inverter a imagem de vídeo verticalmente. |
| Ativar espelhamento | Ative a configuração para inverter a imagem de vídeo horizontalmente. |

Links relacionados

[Ajustando as configurações de vídeo](#) na página 17

Gerenciando uma apresentação

Sobre esta tarefa

Durante uma chamada, é possível ativar o envio de uma apresentação da fonte de vídeo conectada para o ponto remoto. Por exemplo, é possível enviar sua apresentação de um notebook conectado para outro codec. Também é possível visualizar a apresentação no dispositivo de origem de vídeo.

Pré-requisitos

Certifique-se de que:

- Você conectou o dispositivo de origem de vídeo, como uma câmera ou computador, à entrada HDMI principal.
- O dispositivo que recebe a apresentação é compatível com transmissão dupla.

Procedimento

1. Durante uma chamada, no menu de navegação da interface web, acesse **Controle > Apresentação**.
2. Para enviar a apresentação para a outra extremidade, ative o seletor **Apresentação**.
3. Para visualizar a apresentação no dispositivo de origem de vídeo conectado, ative o seletor **Pré-visualização de apresentação**.

Capítulo 5: Recursos

Documentação

A documentação do cliente do Avaya sistema de sala série C100 está disponível nos formatos HTML e PDF na [Central de Documentação Avaya](#) e no site [Suporte da Avaya](#).

| Título | Use este documento para: | Público |
|---|--|-----------------------------------|
| Administrando | | |
| <i>Instalando e administrando o Avaya sistema de sala série C100</i> | Executar tarefas iniciais de instalação e administração no menu GUI do codec e na interface web. | Usuários finais e administradores |
| Usando | | |
| <i>Usando o Avaya sistema de sala série C100</i> | Configurar e usar o Avaya C130 sistema de sala, Avaya C170 sistema de sala e Avaya C190 sistema de sala. | Usuários finais |
| <i>Guia de início rápido do Avaya C130 sistema de sala</i> | Obter uma visão geral dos recursos e usar o Avaya C130 sistema de sala. | Usuários finais |
| <i>Guia de início rápido do Avaya C170 sistema de sala</i> | Obter uma visão geral dos recursos e usar o Avaya C170 sistema de sala. | Usuários finais |
| <i>Guia de início rápido do Avaya C190 sistema de sala</i> | Obter uma visão geral dos recursos e usar o Avaya C190 sistema de sala. | Usuários finais |
| <i>Usando a Avaya RC212 câmera de sala e a Avaya RC220 câmera de sala</i> | Configurar e usar a Avaya RC212 câmera de sala e a Avaya RC220 câmera de sala. | Usuários finais |
| <i>Usando o Avaya RC240 câmera de sala</i> | Configurar e usar o Avaya RC240 câmera de sala. | Usuários finais |
| <i>Usando o Avaya RM61 microfone de sala e o RM61-EXP</i> | Configurar e usar a Avaya RM61 microfone de sala e a Avaya RM61-EXP microfone de expansão. | Usuários finais |
| <i>Usando o Avaya RA63 alto-falante do microfone de sala</i> | Configurar e usar o Avaya RA63 alto-falante do microfone de sala. | Usuários finais |

Central de documentos Avaya navegação

Para muitos programas, a versão mais recente da documentação do cliente já está disponível no site Central de documentos Avaya em <https://documentation.avaya.com>. Algumas funcionalidades só estarão disponíveis quando você fizer login no Central de documentos Avaya. A funcionalidade disponível depende de sua função.

! Importante:

Caso a documentação que você está procurando não esteja disponível no Central de documentos Avaya, será possível encontrá-la no [site de suporte da Avaya](#).

Ao navegar pela Central de documentos, é possível clicar no logotipo da **Central de documentos Avaya** no topo da tela para retornar à página inicial a qualquer momento. Na página Central de documentos Avaya, é possível:

- Clicar em **Links da Avaya** na barra de menu superior para acessar outros sites da Avaya, inclusive o site de suporte da Avaya.
- Clicar em **Idiomas** (🌐) na barra de menu superior para alterar o idioma de exibição e visualizar documentos traduzidos.
- No campo **Pesquisar documentação**, pesquisar por palavras-chave e clicar em **Filtrar** para filtrar por categoria de solução, produto ou função do usuário.
É possível selecionar vários itens em cada categoria de filtro. Por exemplo, é possível selecionar um produto e várias funções do usuário.
- Clicar em **Biblioteca** na barra de menu superior para acessar a biblioteca completa de documentos. Usar as opções de filtragem para refinar seus resultados.
- Após realizar uma pesquisa ou acessar a biblioteca, é possível classificar o conteúdo na página de resultados da pesquisa. Ao localizar o item que deseja exibir, clique nele para abri-lo.
- Usar o índice de um documento para navegação. Também é possível clicar em < ou > ao lado do título do documento para acessar o tópico anterior ou o próximo tópico.
- Clicar em **Compartilhar** (➦) para compartilhar um tópico por e-mail ou copiar o URL.
- Baixar um PDF do tópico atual em um documento, o tópico e seus subtópicos ou todo o documento.
- Imprimir a seção que está visualizando.
- Adicionar conteúdo a uma coleção clicando em **Adicionar aos meus tópicos** (📁). É possível adicionar o tópico e seus subtópicos ou adicionar a publicação inteira.
- Exibir os tópicos em suas coleções. Para acessar suas coleções, clique em seu nome na barra de menu superior e então em **Meus tópicos**.

Você pode fazer o seguinte:


- Criar, renomear e excluir uma coleção.
- Defina uma coleção como a coleção padrão ou favorita.
- Salvar um PDF do conteúdo selecionado em uma coleção e fazer download para seu computador.
- Compartilhar o conteúdo em uma coleção com terceiros por e-mail.
- Receber coleções que terceiros compartilharam com você.
- Clicar em **Observar** (👁) para adicionar um tópico à sua lista de observação para receber notificações sobre atualização ou remoção de conteúdo.
- Exibir e gerenciar sua lista de observação clicando em **Lista de observação** no menu superior com seu nome.

Você pode fazer o seguinte:

- Ative **Notificações por e-mail** para receber alertas de e-mail.
- Parar de observar o conteúdo selecionado ou todos os tópicos.
- Enviar feedback sobre um tópico.

Localizando documentos no site de suporte da Avaya

Procedimento

1. Acesse <https://support.avaya.com>.
2. Para fazer logon, clique em **Sign In** no topo da tela e insira suas credenciais de logon quando solicitado.
3. Clique em **Product Support > Documents**.
4. Em **Search Product**, comece a digitar o nome do produto e selecione o produto desejado na lista exibida.
5. Em **Select Release**, selecione o número de versão adequado.
O campo não ficará disponível se houver apenas uma versão do produto.
6. **(Opcional)** Em **Insira a palavra-chave**, digite palavras-chave para sua pesquisa.
7. Na lista **Select Content Type**, selecione um ou mais tipos de conteúdo.
Por exemplo, caso deseje ver apenas guias do usuário, clique **User Guides** em na lista **Select Content Type**.
8. Clique em  para exibir os resultados da pesquisa.

Suporte

Acesse o site do suporte da Avaya em <https://support.avaya.com> para obter as documentações, avisos de produtos e artigos de conhecimento mais recentes. Você também pode procurar notas de versão, downloads e as resoluções para problemas. Use o sistema de solicitação de serviço online para criar uma solicitação de serviço. Converse com agentes em tempo real para tirar suas dúvidas ou solicite que um agente conecte você a uma equipe de suporte se um problema exigir conhecimentos adicionais.

Usando a base de conhecimento Avaya InSite

A base de conhecimento Avaya InSite é um mecanismo de busca baseado na web que disponibiliza:

- Procedimentos e dicas técnicas atualizados para a solução de problemas.
- Informações sobre service packs.
- Acesso a documentações técnicas e para clientes.
- Informações sobre programas de treinamento e certificação.
- Links para outras informações relevantes.

O acesso à base de conhecimento é gratuito caso seja um parceiro autorizado da Avaya ou um cliente atual da Avaya com contrato de suporte. É necessário ter uma conta de logon e um número de comprador válido.

Use a base de conhecimento Avaya InSite para procurar possíveis soluções de problemas.

1. Acesse <https://support.avaya.com>.
2. Para fazer logon, clique em **Sign In** no topo da tela e insira suas credenciais de logon quando solicitado.
3. Clique em **Product Support > Products**.
4. Em **Search Product**, comece a digitar o nome do produto e selecione o produto desejado na lista exibida.
5. Selecione o número de versão, se for o caso.
6. Clique na guia **Technical Solutions** para exibir artigos sobre a resolução de problemas técnicos.

Índice

A

| | |
|---|----|
| adaptador de alimentação | 15 |
| adicionando contatos | |
| para ao catálogo de endereços no menu GUI | 16 |
| alterações do documento | 6 |
| apresentação | |
| gerenciando a partir da interface web | 19 |
| atalhos | |
| controle remoto | 10 |
| ativando | |
| apresentação da interface web | 19 |
| audiência | 6 |
| Avaya C170 sistema de sala | |
| cabramento | 13 |
| indicador | 9 |
| layout físico | 7 |

B

| | |
|---|----|
| Base de Conhecimento Avaya InSite | 22 |
|---|----|

C

| | |
|--|----|
| C100 Series | |
| conectando | 15 |
| ligando | 15 |
| C170 | |
| cabramento | 13 |
| descrição | 7 |
| layout físico | 7 |
| visão geral | 7 |
| cabramento | |
| Avaya C170 sistema de sala | 13 |
| catálogo de endereços | |
| adicionando contatos do menu GUI | 16 |
| chamando a partir do menu GUI | 16 |
| central de documentação | 20 |
| localizando conteúdo | 20 |
| navegação | 20 |
| chamando | |
| no menu GUI | 16 |
| classificar documentos | 20 |
| coleção | |
| compartilhando conteúdo | 20 |
| editar | 20 |
| excluir | 20 |
| gerando um PDF | 20 |
| compartilhando conteúdo | 20 |
| componentes | |
| C170 | 7 |
| conectando | |
| adaptador de alimentação | 15 |
| configurações de abertura | |
| configurando a partir da interface web | 18 |
| configurações de cintilação | |
| configurando a partir da interface web | 18 |

| | |
|---|--------|
| configurações de imagem | |
| configurando a partir da interface web | 18 |
| configurações de vídeo | |
| configurando a partir da interface web | 17, 18 |
| configurando | |
| configurações de vídeo da interface web | 18 |
| PTZ a partir da interface web | 17 |
| conteúdo | |
| classificar por última atualização | 20 |
| compartilhando | 20 |
| monitorando atualizações | 20 |
| pesquisando | 20 |
| publicando uma saída em PDF | 20 |
| controle remoto | 10 |

D

| | |
|--------------------------------------|----|
| descrição | |
| C170 | 7 |
| discando | |
| número de telefone do menu GUI | 16 |
| Documentação relacionada | 20 |

E

| | |
|-------------------------------------|----|
| enviando | |
| apresentação da interface web | 19 |

F

| | |
|-------------------------------|---|
| finalidade do documento | 6 |
|-------------------------------|---|

H

| | |
|-------------------------------------|----|
| histórico de chamadas | |
| chamando a partir do menu GUI | 16 |

I

| | |
|--|----|
| instalação | 13 |
| instalando | |
| conectando | 15 |
| ligando | 15 |
| interface web | |
| configurando PTZ | 17 |
| definindo configurações de vídeo | 18 |
| gerenciando apresentação | 19 |

K

| | |
|-----------------------|----|
| KB | |
| Site de suporte | 22 |

L

| | |
|---------------|--|
| layout físico | |
|---------------|--|

| | |
|---|--------------------|
| layout físico (<i>continuação</i>) | |
| C170 | 7 |
| lista de observação | 20 |
| localizando conteúdo na central de documentação | 20 |
| luz de fundo | |
| configurando a partir da interface web | 18 |

M

| | |
|---|--------------------|
| menu GUI | |
| adicionando contatos ao catálogo de endereços | 16 |
| chamando | 16 |

N

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| número de telefone | |
| discando a partir do menu GUI | 16 |

P

| | |
|--|--------------------|
| pesquisando conteúdo | 20 |
| portal de documentação | 20 |
| posicionamento | 13 |
| PTZ | |
| configurando a partir da interface web | 17 |
| público-alvo | 6 |

S

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Site do Suporte da Avaya | 22 |
| suporte | 22 |

V

| | |
|-------------|-------------------|
| visão geral | |
| C170 | 7 |